




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Машина подметательная TURBOSKY GC-2

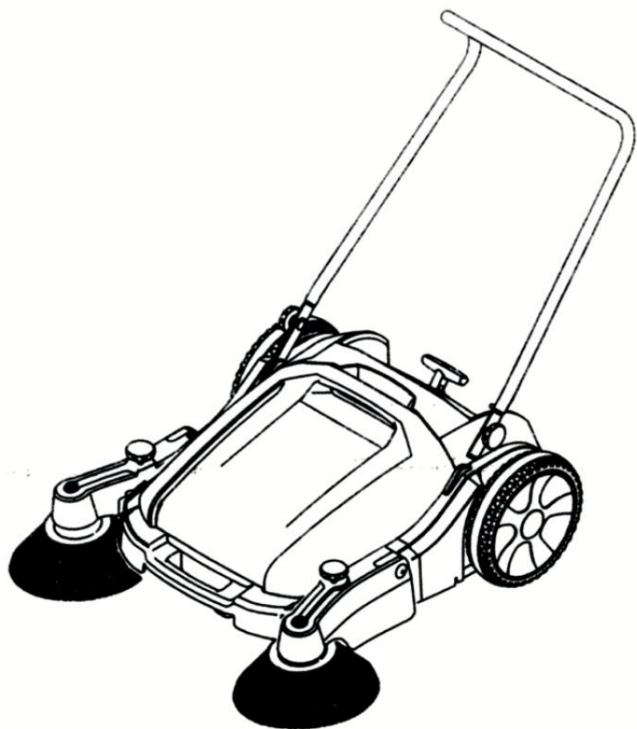

Введение

Ручная двухщеточная подметальная машина – новое поколение экологичного оборудования.

Эта машина разработана с уникальной технологией: она не требует электричества и двигателя, достаточно просто идти вперёд, слегка толкая машину, и мусор будет собираться внутрь. Щётки захватывают мусор спереди и сзади, предотвращая его разлёт. Машина проста в эксплуатации, подходит для различных условий, помогает эффективно собирать мусор, снижая трудоёмкость уборки. Машина компактна, экономит место при хранении, удобна для транспортировки. Мусорный бак плотно закрывается, исключая утечку пыли и запахов. Основные детали изготовлены из инженерного пластика, устойчивого к износу, старению и коррозии. Конструкция прочная, долговечная, маневренная. Эта подметальная машина подходит для улиц, жилых кварталов, парков, школ, заводских и складских помещений. Эффективность работы в 4–6 раз выше, чем у ручной уборки. Она соответствует концепции «энергосбережение и охрана окружающей среды» и снижает затраты на уборку.

Основные технические параметры:

- Тип: ручная, двухщеточная
- Максимальная рабочая ширина: 1100 мм
- Максимальная производительность: 3680 м²/ч
- Ёмкость мусорного бака: 55 л
- Вес: 25 кг
- Габариты (рабочее состояние): 1200×790×1035 мм
- Габариты (сложенное состояние): 890×790×385 мм

Особенности машины

1. Простота использования – уборка при простом движении вперёд, без необходимости в электроэнергии.
2. Экономичность и экологичность – отсутствие выбросов и шума, подходит для любых помещений.

3. Высокая эффективность – захват мелкой пыли и крупных предметов одновременно.
4. Прочность конструкции – детали изготовлены из прочного пластика, устойчивого к износу.
5. Удобство хранения – компактная складная конструкция.

Инструкция по эксплуатации

1. Важные указания



- При обнаружении повреждений после распаковки – обращаться к поставщику.
- Перед использованием убедиться в правильной сборке.
- Запрещается подметать раскалённые предметы и жидкости.
- Не использовать на открытом огне и в воде.
- Беречь от детей.
- При перемещении мусорного бака – не поднимать его за рукоятки щёток.

2. Эксплуатация и обслуживание


- Перед использованием убедиться в нормальном рабочем состоянии.
- Настроить положение щёток: при слишком низком положении усиливается трение, при слишком высоком – снижается эффективность уборки.
- При эксплуатации следить за влажностью и не использовать под дождём.
- Обслуживание и ремонт должны выполняться специалистами производителя или сервисного центра.

Комплектация (схема на картинке)

- Рукоятка с регулировкой – 1 шт.
- Колёса – 2 шт.
- Передние щётки – 2 шт.
- Крепёжные винты – 6 шт.

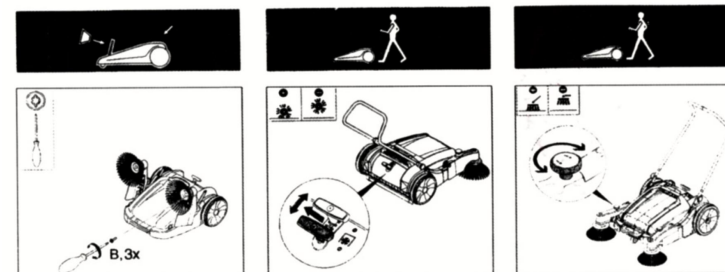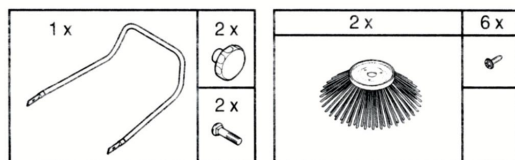


- Передняя щётка фиксируется тремя винтами.
- Основная щётка: поворот рукоятки «+» — щётка опускается, «-» — поднимается.
- Передняя щётка: поворот рукоятки «+» — щётка опускается, «-» — поднимается.

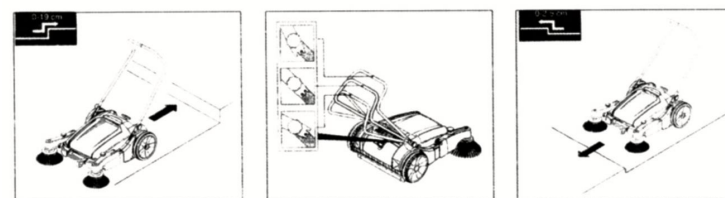

倒车时跨越台阶不超过19cm

扶手设有三种角度调节


清扫地面高低差不超过2.5cm

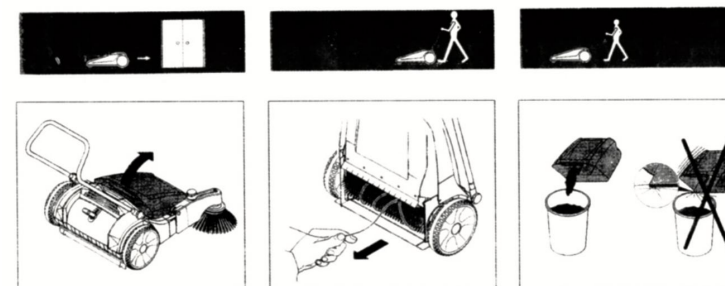


- При движении назад преодолеваемая высота ступени не должна превышать 19 см.
- Рукоятка имеет трёхуровневую регулировку угла.
- Разница высоты очищаемой поверхности не должна превышать 2,5 см.
- Чтобы поднять мусорный контейнер, потяните рукоятку вверх.
- При засорении основной щётки нужно повернуть и вынуть её.

WWW.TURBOSKY.RU

- Мусор выбрасывайте в контейнер, строго запрещается разбрасывать на землю.

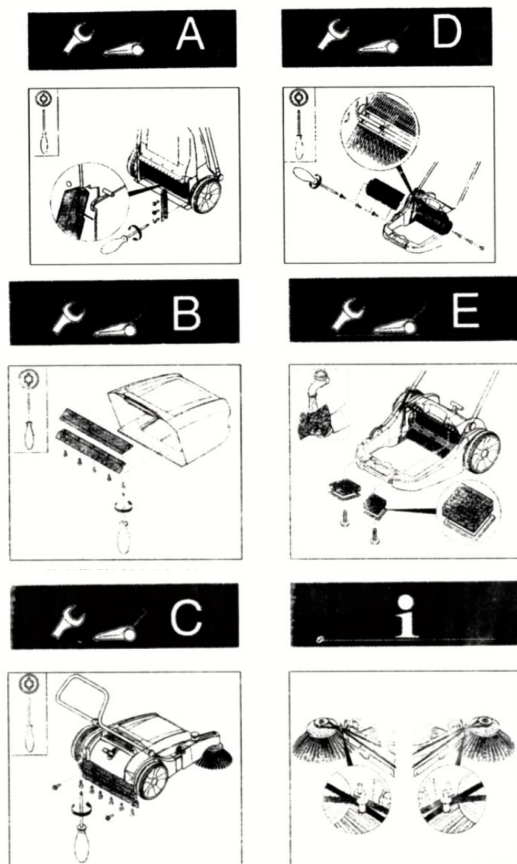

- A. Установка двух боковых защитных пластин основной щётки.
 B. Установка уплотнительной пластины мусорного ящика.
 C. Установка задней защитной пластины основной щётки.
 D. Демонтаж и установка основной щётки.
 E. Периодическая мойка поролонового фильтра.
 i. Привод передних щёток.

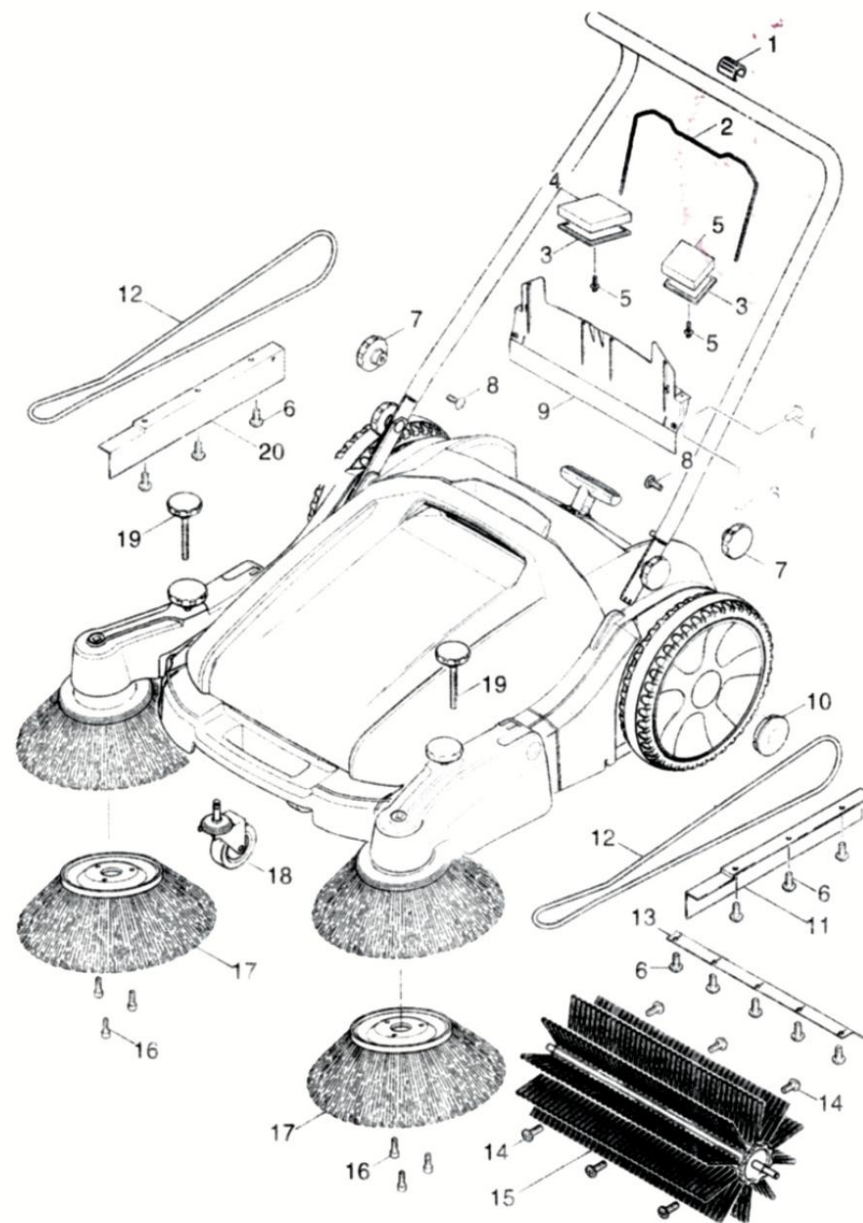

Перечень деталей


1. Ручка
2. Уплотнительная резинка
3. Крышка из поролона
4. Поролон
5. Фиксирующий штифт
6. Саморез ST4.8×16
7. Рукоятка
8. Винт с полукруглой головкой M8×25
9. Задняя защитная крышка от пыли
10. Колпак колеса
11. Панель 1
12. Ремень привода
13. Резиновый уплотнитель
14. Саморез ST4.8×32
15. Основная щётка
16. Саморез ST4.8×22
17. Передняя щётка
18. Направляющее колесо
19. Узел регулировочного винта
20. Панель 2

Технические параметры

- Эффективная ширина передних щёток: 1100 мм
- Производительность за час работы: 3680 м²/ч
- Объём мусорного контейнера: 55 л
- Вес машины: 25 кг
- Габариты в рабочем состоянии: 1300×790×1035 мм
- Габариты в сложенном виде: 890×800×400 мм
- Длина основной щётки: 480 мм

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: 12 МЕСЯЦЕВ

Больше информации об этом и других товарах TURBOSKY вы сможете найти на нашем официальном сайте, отсканировав QR-код:



Гарантийный талон

Имя		Контакт	
Адрес		Телефон	
Модель		Номер	
Дата покупки		Дата сервиса	
Запись о техническом обслуживании			
Дата	Запись	Подпись	