




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Нейлер пневматический TURBOSKY NG-1\NG-2\NG-3

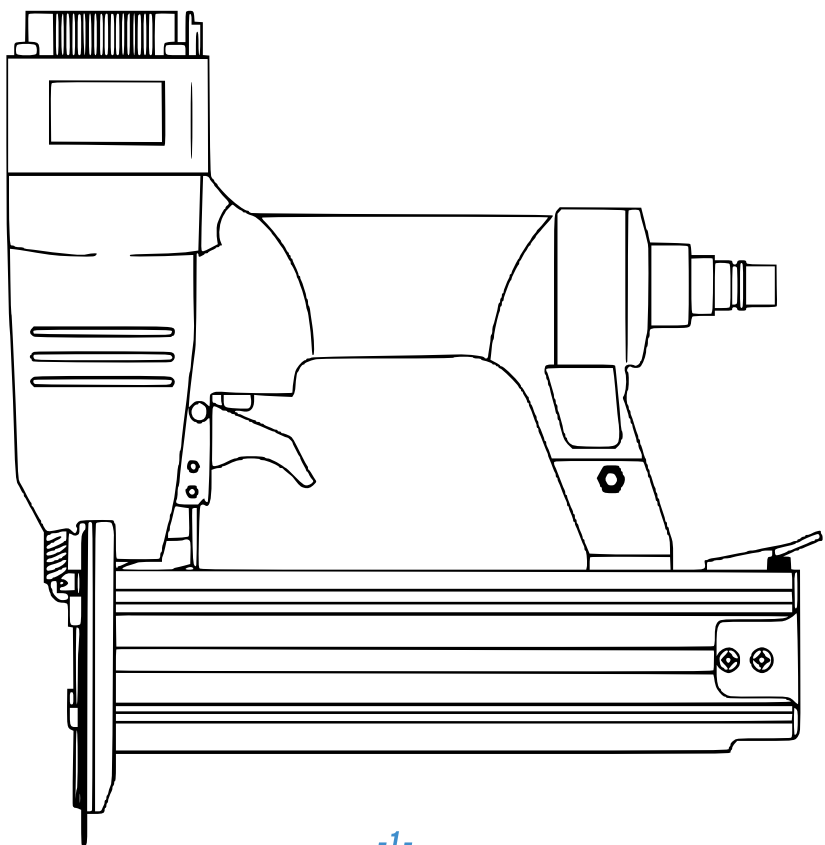

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Безопасность на рабочем месте

а. Держите рабочее место в чистоте и хорошо освещённым. Загромождённые или тёмные участки могут привести к несчастным случаям.

б. Держите детей и посторонних подальше во время работы — отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над инструментом.

2. Личная безопасность

с. Будьте внимательны, следите за своими действиями и используйте здравый смысл при работе с инструментом. Не используйте инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Мгновение невнимательности при работе с инструментом может привести к серьёзной травме.

Технические характеристики

Модель инструмента: NG-1\NG-2\NG-3

Длина инструмента: 260 мм (10,236")

Высота инструмента: 225 мм (8,858")

Ширина инструмента: 55 мм (2,165")

Вес инструмента (без крепежа): 1,54 кг (3,30 фунта)

Сжатый воздух:

- Максимально допустимое рабочее давление: 120 PSI (0,8 МПа)
- Рекомендуемый диапазон рабочего давления: 75–120 PSI (0,5–0,8 МПа)


Ёмкость магазина: 100 штук

Характеристики крепежа


- Тип крепежа: Штифты калибра 18
- Длина крепежа:
 - (мм): 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
 - (дюймы): 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2

№ по индексу	№ детали	Описание	№ по индексу	№ детали	Описание
1	NG-01	Отвод выхлопа	38	NG-38	Штифт пружины
2	NG-02	Уплотнительное кольцо (O-Ring)	39	NG-39	Винт с внутренним шестигранником
3	NG-03	Винт с внутренним шестигранником	40	NG-40	Ограничитель пружины
4	NG-04	Крышка головы	41	NG-41	Пружина
5	NG-05	Уплотнение	42	NG-42	Крышка направляющей WCE
6	NG-06	Внутренняя облицовка	43	NG-43	Винт с внутренним шестигранником
7	NG-07	Уплотнительное кольцо (O-Ring)	44	NG-44	Направляющая WCE
8	NG-08	Пружина сжатия	45	NG-45	Проставка
9	NG-09	Прокладка	46	NG-46	Крышка направляющей бойка
10	NG-10	Уплотнительное кольцо (O-Ring)	47	NG-47	Винт с внутренним шестигранником
11	NG-11	Поршень клапана	48	NG-48	Направляющая бойка
12	NG-12	Уплотнительное кольцо (O-Ring)	49	NG-49	Наружный корпус магазина
13	NG-13	Уплотнительное кольцо (O-Ring)	50	NG-50	Направляющая толкателя
14	NG-14	Уплотнительное кольцо (O-Ring)	51	NG-51	Держатель пружины
15	NG-15	Втулка	52	NG-52	Уплотнительное кольцо (O-Ring)
16	NG-16	Уплотнительное кольцо (O-Ring)	53	NG-53	Пружина
17	NG-17	Направляющая поршня	54	NG-54	Штифт пружины
18	NG-18	Уплотнительное кольцо (O-Ring)	55	NG-55	Индикатор уровня
19	NG-19	Кольцо облицовки	56	NG-56	Внутренний корпус магазина
20	NG-20	Цилиндр	57	NG-57	Рычаг фиксации магазина
21	NG-21	Уплотнительное кольцо (O-Ring)	58	NG-58	Пружина
22	NG-22	Амортизатор	59	NG-59	Задняя крышка магазина
23	NG-23	Корпус	60	NG-60	Винт с внутренним шестигранником
24	NG-24	Сопло	61	NG-61	Винт с внутренним шестигранником
25	NG-25	Уплотнение	62	NG-62	Штифт пружины
26	NG-26	Клапан спуска	63	NG-63	Штифт пружины
27	NG-27	Пружина сжатия	64	NG-64	Шайба пружины
28	NG-28	Уплотнительное кольцо (O-Ring)	65	NG-65	Винт с внутренним шестигранником
29	NG-29	Ударный толкатель	66	NG-66	Винт с внутренним шестигранником
30	NG-30	Уплотнительное кольцо (O-Ring)	67	NG-67	Винт с внутренним шестигранником
31	NG-31	Нижняя часть спускового крючка	68	NG-68	Задняя скоба
32	NG-32	Курок	69	NG-69	Замок
33	NG-33	Фиксатор E-Ring	70	NG-70	Рукоятка
34	NG-34	Основание спускового крючка	71	NG-71	Уплотнительное кольцо (O-Ring)
35	NG-35	Штифт пружины	72	NG-72	Заглушка
36	NG-36	Удерживающий штифт	73	NG-73	Переходник для воздуха
37	NG-37	Направляющая WCE			

Вид в разборе и список деталей:

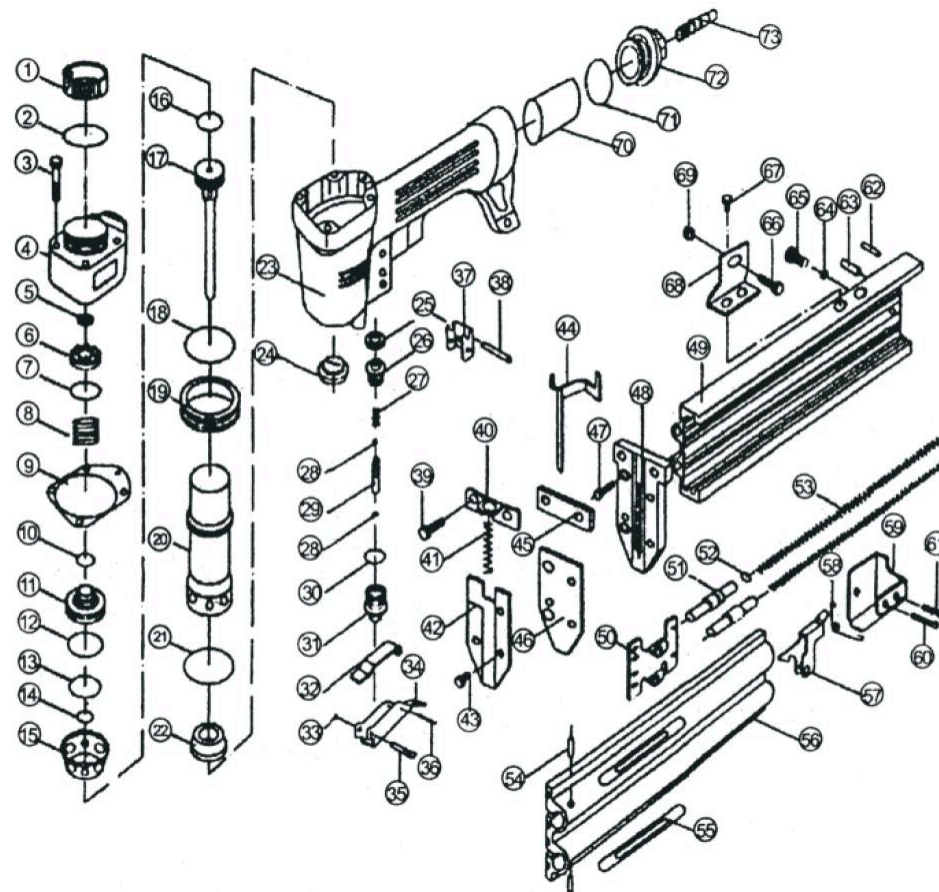

Больше информации об этом и других товарах TURBOSKY вы сможете найти на нашем официальном сайте, отсканировав QR-код:



Гарантийный срок обслуживания - 12 месяцев