

Информацию об этой серии моделей строительных пылесосов Turbosky и о других наших товарах вы можете найти на нашем официальном сайте:



MIG-160A Master



MIG-180A Master



MIG-200A Master



TIGPro 200 Pulse AC/DC

Гарантийный талон

Имя		Контакт	
Адрес		Телефон	
Модель		Номер	
Дата покупки		Дата сервиса	
Запись о техническом обслуживании			
Дата	Запись	Подпись	



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Промышленный пылесос Turbosky СП-1500/15

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристики продукта:

- **Напряжение:** 220-240V
- **Мощность:** 1500W
- **Мощность всасывания:** более 18КПа
- **Объем:** 20 л

Внимание:

1. Пожалуйста, не используйте пылесос в окружающей среде с легковоспламеняющимися жидкостями или газами, чтобы избежать возможных несчастных случаев.
2. После выключения устройства отсоедините штепсельный разъем сетевого кабеля, а при его неиспользовании выньте вилку из розетки.
3. Не включайте прибор с мокрыми руками или касайтесь вилки мокрыми руками.
4. Убедитесь, что используете такое же напряжение, как указано на этикетке.
5. Не допускайте нахождения гвоздей или других металлических предметов в шланге или трубах, иначе это может повредить шланг, систему фильтрации и т.д. При использовании пылесоса избегайте всасывания волос, больших шаров бумаги и других предметов, которые могут заблокировать всасывающий вход, трубу и шланг. В противном случае это может вызвать сбой или деформацию. Если такие предметы всасываются, немедленно отключите сетевой кабель и очистите.
6. Чтобы избежать пожара или удара током, не всасывайте грязь, гипсовый материал, стеновой порошок, лезвия, зажигалки или другие мелкие частицы. В противном случае фильтр пылесоса может заблокироваться, а двигатель сгореть. Если проглотили такие мелкие частицы, очистите пылесос или фильтр.
7. Не допускайте нахождения пылесоса, включая сетевой кабель и другие детали, рядом с печью и в местах с повышенной температурой, чтобы избежать деформации пластика или возгорания. Не используйте сломанный сетевой кабель и вилку, обращайтесь за обслуживанием в профессиональный сервисный центр.
8. Убедитесь, что в местах впуска и выхода воздуха нет преград, иначе машина может повредиться.
9. Держите пылесос вне досягаемости детей, чтобы избежать несчастных случаев.
10. В случае аномального звука или отсутствия всасывания во время работы, остановите машину, устранив любые преграды, если они есть, в противном случае обратитесь в профессиональный сервисный центр для ремонта.

11. Перед использованием пылесоса проверьте, правильно ли установлены соответствующий фильтр или мешок. Не используйте пылесос, если эти детали отсутствуют. При работе с водой не используйте мешок.
12. Избегайте изгибов, ударов и тяги шланга. Не используйте пылесос, если шланг поврежден.
13. Не используйте устройство более 40 минут подряд, чтобы продлить его срок службы.
14. Используйте сухую мягкую ткань для чистки пылесоса.
15. Разбирать пылесос может только профессионал; в случае проблем обратитесь к специалисту для ремонта.


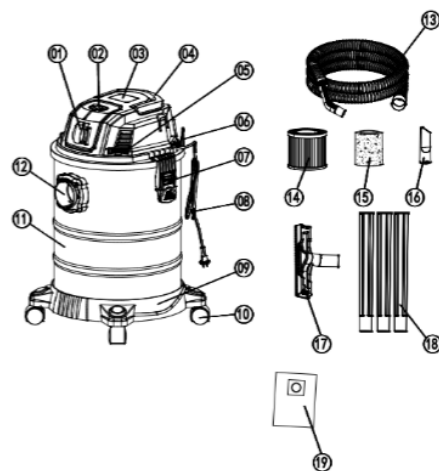


Компоненты:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 01 - Розетка | 07 - Застежка | 13 - Шланг |
| 02 - Выключатель | 08 - Кабель | 14 - Фильтр HEPA |
| 03 - Ярлык с рейтингом | 09 - Основание | 15 - Спонжевый фильтр |
| 04 - Ручка | 10 - Универсальные колеса | 16 - Сопло для углов |
| 05 - Кнопка очистки фильтра | 11 - Бак | 17 - Влажная и сухая щетка |
| 06 - Крючок для кабеля | 12 - Воздушный вход | 18 - Трубы-удлинители |
| | | 19 - Пылесозащитный мешок |



Использование крюка для кабеля



Перед тем как использовать устройство, необходимо правильно собрать относительный фильтр (фильтр HEPA). Эта модель предназначена для эффективного всасывания мелкой пыли в нижний бак и предотвращения блокировки фильтра, расположенного у головы устройства.

Преимущества:

- Устройство для очистки фильтра maximизирует эффективность использования бака и уменьшает частоту очистки фильтра.
- Используйте функцию очистки фильтра, когда замечаете, что способность устройства к всасыванию пыли ухудшается или после длительной работы пылесоса.

Использование функции очистки фильтра:

Убедитесь, что устройство включено во время процесса.

Шаг 1: Отсоедините ручку шланга от пластиковой трубы, как показано на рисунке.

Шаг 2: Наденьте перчатки и рукой закройте вход шланга. Удерживайте такое положение до окончания очистки фильтра.

Шаг 3: Нажмите кнопку очистки фильтра 5 раз с интервалом в 1 секунду для завершения процедуры очистки фильтра. Повторите эти шаги при последующей очистке.

Предупреждение:

- Не ждите, пока сила всасывания пылесоса не снизится слишком сильно, чтобы воспользоваться функцией очистки фильтра, иначе эффективность устройства очистки фильтра может ухудшиться.

Если вы используете устройство для всасывания мелкой пыли:

- Рекомендуется собрать фильтр HEPA с функцией очистки для более продолжительной работы.

Если вы используете устройство в обычном режиме для всасывания обычной влажной пыли:

- В этом случае можно собрать спонжевый фильтр. Однако в таком режиме нельзя использовать устройство для очистки фильтра.

Функция синхронизации (доступна только в пылесосе с розеткой):




1. Переключите выключатель в положение "О".
2. Вставьте вилку питания пылесоса в розетку внешнего источника питания.
3. Вставьте вилку питания внешних устройств в розетку пылесоса.
4. Подсоедините один из шлангов к вентиляционному отверстию внешних устройств.
5. После включения выключателя внешних устройств они начнут работу в синхронном режиме.

Внимание:

- При переключении выключателя в положение "О" состояние включения/выключения устройств не будет меняться, и они не будут работать.
- При переключении выключателя в положение "II" пылесос будет работать самостоятельно.
- При переключении выключателя в положение "I" пылесос будет автоматически выключаться при запуске внешних устройств. **Максимальная нагрузка розетки: 2000 Вт.**

СБОРКА УСТРОЙСТВА



Сборка колес



Использование зажима
для бака




Сборка спонжевого
фильтра для влажной
уборки / фильтра HEPA для
сухой уборки и функции
автоматической очистки




Сборка мешка для пыли
для работы




Сборка шланга для работы




Включение устройства




Кнопка включения/
выключения



Сборка шланга



Сборка для использования
в режиме пылесоса



Сборка шланга для режима
выдувания



Хранение аксессуаров

Информацию о том, где приобрести
наши другие товары и аксессуары вы
можете найти на официальном сайте:



МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ